



Congelador Horizontal

Chest Freezer

CONGECO-7

7 ft³
Capacidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	7 ft ³ / 190 L
Refrigerante	R600a
Consumo de energía	5.5 Wh/L en 24 hrs
Potencia del compresor	120 W
Temperatura de operación	5°C a -24°C
Voltaje	115 Vca / 60 Hz (monofásico)
Amperaje	1.4 A

BENEFICIOS

Doble funcionalidad - Funciona como refrigerador o como congelador, adaptándose a cada necesidad.

Sistema de refrigeración en 4 paredes - Distribuye el frío de manera uniforme en las cuatro paredes del congelador, asegurando una temperatura homogénea en todo el interior.

Fácil control - Ajuste de temperatura mediante la perilla ubicada en la parte frontal para acceso rápido.

Ideal para interiores - Diseñado específicamente para ambientes interiores, asegurando un rendimiento óptimo.

Compacto y funcional - Diseño pensado para optimizar espacio.

Congelamiento rápido y eficiente - Tubo de cobre que conecta condensador y evaporador para una conducción de frío más rápida y eficiente. Alcanza su punto máximo entre 30 y 50 minutos cuando está vacío, ideal para una puesta en marcha rápida.

Aislamiento térmico eficiente - La puerta y paredes cuentan con aislamiento de poliuretano, que conserva la temperatura interna por más tiempo y reduce la transferencia de calor, optimizando el rendimiento y el ahorro energético.

Eficiencia energética - Bajo consumo eléctrico con refrigerante R600a.

DIFERENCIAS CONTRA LA COMPETENCIA

- Materiales de alta calidad (aluminio y cobre), el congelador ofrece una estructura más sólida y duradera, lo que se traduce en mayor vida útil.
- Cuenta con ruedas traseras que permiten mover el congelador fácilmente incluso cargado con mercancía, facilitando la limpieza del equipo y del área de trabajo. A diferencia de equipos fijos, reduce esfuerzos y mejora la operatividad en negocios de alta rotación.
- Cuenta con garantía de dos años, contra cualquier defecto de fabricación.



Función dual




Control de temperatura



Descongelado manual



Respaldo de confianza y calidad



RUEDAS TRASERAS
Permiten el desplazamiento y movilidad sin esfuerzo



PUERTA CON SELLO HERMÉTICO DE PLÁSTICO
Conserva mejor el frío, prolonga la frescura de los productos y evita filtraciones de olores



PATAS NIVELADORAS DELANTERAS
Para mayor estabilidad en cualquier superficie

Distribuido por:
Contacto:
Tel:



Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Tel: 55 4429 0229
e-mail: info@rhino.mx
rhino.mx

CERTIFICACIÓN NOM-022



2 en 1

AJUSTE FÁCIL PARA CAMBIAR A MODO REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN

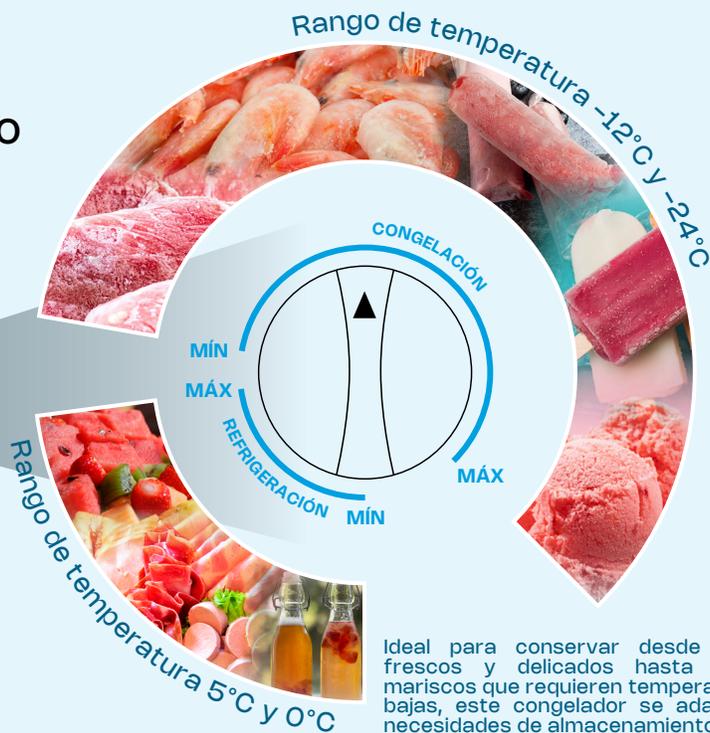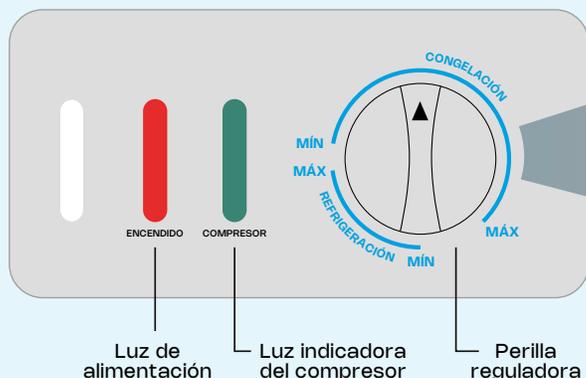

Ideal para conservar desde alimentos frescos y delicados hasta carnes y mariscos que requieren temperaturas más bajas, este congelador se adapta a tus necesidades de almacenamiento.

PRODUCTOS FRESCOS Y NUTRITIVOS

Mantienen la calidad de los nutrientes y la consistencia de los productos, garantizando frescura al momento.

DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS DE TEMPORADA TODO EL AÑO

Al mantenerlos congelados, se puede disfrutar de frutas, verduras y otros productos fuera de temporada sin perder sabor ni textura.


SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 360°

Distribuye el frío de manera uniforme en las cuatro paredes del congelador, asegurando una temperatura homogénea en todo el interior.



DIMENSIONES

- a) Largo: 41.4 cm
- b) Ancho: 18 cm
- c) Alto: 20 cm

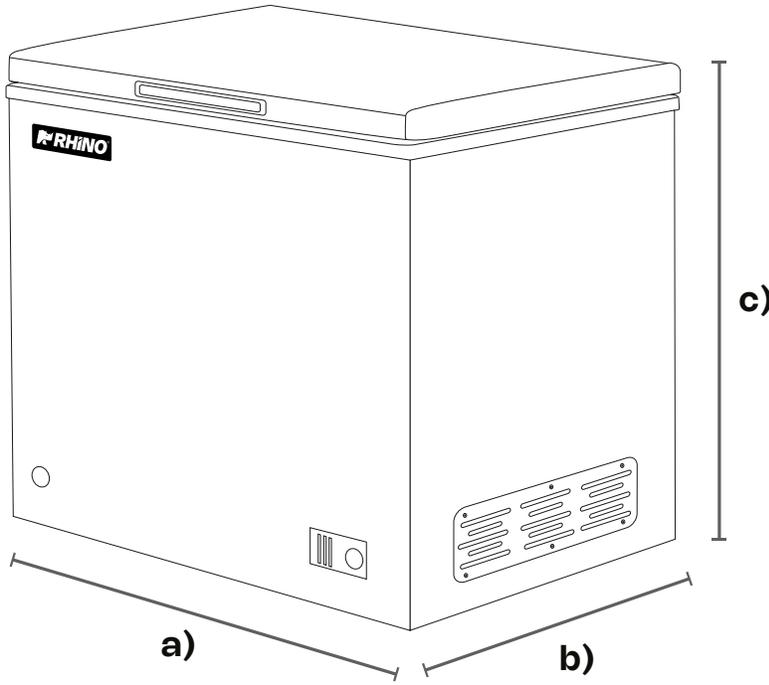

DIMENSIONES EXTERNAS

a) Largo: 95 cm

b) Ancho: 55 cm

c) Alto: 84.5 cm

Peso: 33.4 kg

DIMENSIONES INTERNAS

a) Largo: 80.6 cm

b) Ancho: 38 cm

c) Alto: 68.3 cm

*Figura con fines ilustrativos.

MATERIALES

Externo	Acero con recubrimiento en laca (calibre 28)
Interno	Lámina de acero prelacado blanco (calibre 30)
Externo puerta	Acero con recubrimiento en laca (calibre 28)
Interno de puerta y sello	Plástico
Conexión térmica	Tubo de cobre del condensador al evaporador
Evaporador	Tubería de aluminio (7 vueltas*)
Condensador	Acero pintado
Compresor	Parte inferior de tubería de aluminio (3 vueltas*)

*El diseño de vueltas cerradas mejora la transferencia de frío y mantiene la temperatura interna constante.

SERVICIO Y REFACCIONES DISPONIBLES
Contamos con una red de centros de
servicio en toda la república
rhino.mx/servicio.html



Distribuido por:
Contacto:
Tel:

Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Tel: 55 4429 0229
e-mail: info@rhino.mx
rhino.mx

CERTIFICACIÓN NOM-022

