

## Lavavajillas de Apertura Frontal

LAVAVAJILLAS DE APERTURA FRONTAL SERIE 500  
LAVAVAJILLAS DE APERTURA FRONTAL SERIE 510



### CONSTRUCCION

Construcción exterior en acero inoxidable, excepto respaldo.  
Construcción interior en acero inoxidable austenítico (no magnético).  
Puerta compensada y tirador ergonómico embutido para facilitar la rápida carga y descarga de cestas.  
Panel porta-mandos totalmente desmontable para un fácil mantenimiento.  
Brazos de lavado y de enjuague en acero inoxidable.  
Bandejas-filtro en acero inoxidable.  
Dosificador de abrillantador.

### Dosificador de detergente (modelos "DD").

Claro de la puerta: 320 mm.  
Reciben cestas de 500 x 500 mm.

### PERFORMANCE

Control electromecánico de temperatura con indicadores LED.  
Temperatura de lavado: 60 °C.  
Temperatura de enjuague: 85 °C a 90 °C.  
Termostatos de seguridad en la tina de lavado y en el calderín.  
Micro de seguridad a la apertura de la puerta.  
Válvula anti-retorno.

Doble sistema de lavado y enjuague (superior e inferior).

Potencia de la bomba de lavado: 0.6 kW.

Consumo de agua: 2.6 litros/ciclo.

### GE-500 DD F SA

Ciclo de lavado de 120 segundos.

Potencia y capacidad de la tina de lavado: 2.8 kW / 25 litros.

Potencia y capacidad del calderín de enjuague: 2.8 kW / 7 litros.

Incluyen cable y clavija Tipo F.

### GE-510 DD F SA

Ciclo de lavado de 90 segundos.

Ciclo de lavado de 180 segundos.

Potencia y capacidad de la tina de lavado: 2.8 kW / 25 litros.

Potencia y capacidad del calderín de enjuague: 5.6 kW / 7 litros.

Incluyen cable sin clavija.

### DOTACION


(1) cesta general modelo CT-10.

(1) cesta para platos modelo CP-16/18.

(1) cubilete para cubiertos modelo CU-7.



GE-510 DD F SA

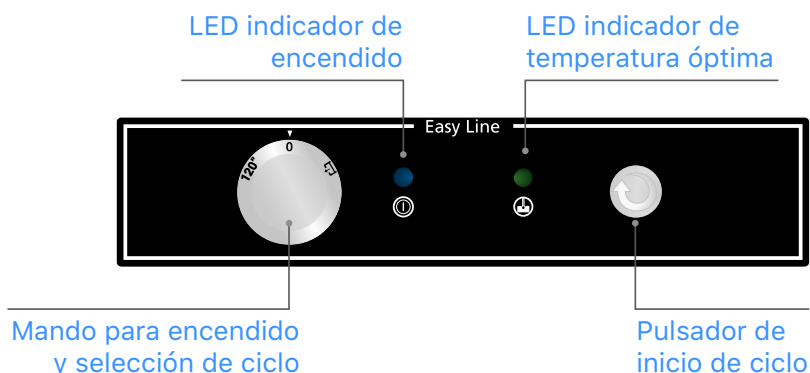

| MODELO                                     | CESTAS / HORA | VOLTAJE - FRECUENCIA   | POTENCIA | AMPS. | DIMENSIONES EXTERIORES (mm) |       |        | EMBALAJE |     |  |
|--------------------------------------------|---------------|------------------------|----------|-------|-----------------------------|-------|--------|----------|-----|--|
|                                            |               |                        | kW       |       | Fronte                      | Fondo | Altura | kg       | m³  |  |
| LAVAVAJILLAS DE APERTURA FRONTAL SERIE 500 |               |                        |          |       |                             |       |        |          |     |  |
| GE-500 DD F SA                             | 30            | 220-240 - 1N+T - 60Hz. | 3.4      | 15.0  | 600                         | 605   | 830    | 61       | 0.5 |  |
| LAVAVAJILLAS DE APERTURA FRONTAL SERIE 510 |               |                        |          |       |                             |       |        |          |     |  |
| GE-510 DD F SA                             | 40            | 220-240 - 3N+T - 60Hz. | 6.2      | 16.6  | 600                         | 605   | 830    | 61       | 0.5 |  |


ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA.

## Lavavajillas de Apertura Frontal

LAVAVAJILLAS DE APERTURA FRONTAL SERIE 500  
LAVAVAJILLAS DE APERTURA FRONTAL SERIE 510



### EASY WASH SERIES (GE)

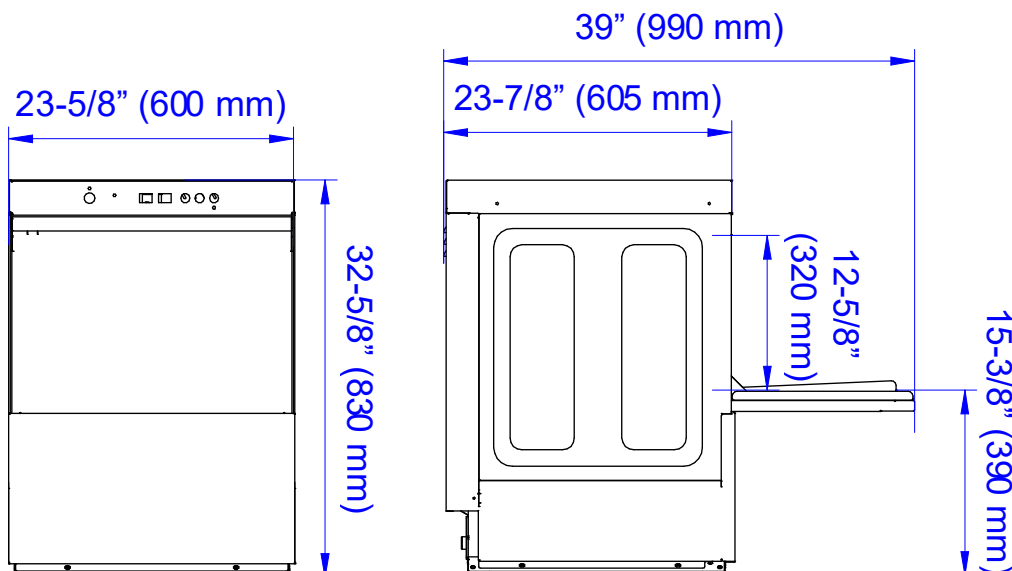

| MODELO                       | GE-500 DD F SA                   | GE-510 DD F SA              |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| CONEXION ELECTRICA           |                                  |                             |
| Voltaje - Frecuencia         | 220-240 - 1N+T - 60Hz.           | 220-240 - 3N+T - 60Hz.      |
| Potencia (kW)                | 3.4                              | 6.2                         |
| Amperaje                     | 15.0                             | 16.6                        |
| Enchufe Eléctrico            | Tipo F (incluye cable y clavija) | Tipo F (no incluye clavija) |
| Longitud del cable (m)       | 2.5                              |                             |
| Manguera para agua           | 3/4"                             |                             |
| TINA                         |                                  |                             |
| Capacidad (Litros)           | 25                               |                             |
| Potencia Calentamiento (kW)  | 2.8                              |                             |
| Bomba de Lavado (kW)         | 0.6                              |                             |
| CALDERIN                     |                                  |                             |
| Capacidad (Litros)           | 7.0                              |                             |
| Potencia Calentamiento (kW)  | 2.8                              | 5.6                         |
| CONSUMO DE AGUA              |                                  |                             |
| Litros / Ciclo               | 2.6                              |                             |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE (mm) |                                  |                             |
| Frente                       | 735                              |                             |
| Fondo                        | 650                              |                             |
| Altura                       | 1020                             |                             |



### REQUERIMIENTOS DE INSTALACION

- 1. INSTALACION:** para garantizar el correcto funcionamiento del equipo y la temperatura de trabajo óptima, la instalación (interconexión, calibración, puesta en marcha, realización de pruebas funcionales, capacitación técnica al personal operativo: uso y mantenimiento) deberá ser realizada por parte de personal técnico autorizado/certificado de ONNERA MEXICO.
- 2. CONEXION ELECTRICA:** verifique las condiciones requeridas para una instalación con voltaje a 220V., compatible con la clavija "Tipo F".
- 3. EXCENCION DE RESPONSABILIDAD:** ASBER no asume responsabilidad alguna por la cobertura de piezas o mano de obra, ni por fallas de componentes, defectos de fábrica o cualquier otro daño para las unidades instaladas en aplicaciones residenciales o no comerciales.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA.