SOBRINOX® REFRIGERATION

Calidad friamente controlada

Mesa Refrigerada Bajo Barra con Puertas Sólidas

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS.

- ***Refrigerante de hidrocarburos (R-600a)***
  Con tecnología innovadora y ecológica, Sobrinox le ofrece refrigerante de hidrocarburos diseñados para cumplir con los requisitos de conservación de energía del DOE en 2017 y utilizar refrigerantes HC aprobados por el programa SNAP de la EPA. Los refrigerantes de hidrocarburos no agotan la capa de ozono y tienen una contribución muy baja al calentamiento global (ODP-0, GWP-3).
- ***Puertas de diseño ergonómico:***
  Contiene manijas y puertas de fácil agarre para abrir sin esfuerzo Estas características, junto con las puertas de cierre automático, hacen que sea la mejor opción en comodidad para el usuario. Cuenta con revestimientos de puertas de láminas de ABS resistientes a la condensación de agua con eficiencia térmica.
- ***Construcción exterior:***
  Cubierta, puertas y costados fabricados en acero inoxidable, respaldo posterior en lámina galvanizada, que asegura una larga vida útil del producto.
- ***Construcción interior:***
  Piso, costados y respaldo de acero inoxidable, que facilita la máxima limpieza del equipo.
- ***Aislamiento de poliuretano de alta densidad***
  Toda la estructura del gabinete y las puertas sólidas están espumadas usando aislamiento de poliuretano de alta densidad libre de CFC.
- ***4 ruedas giratorias de 4" de diámetro, con freno en las 2 frontales y sin freno en las 2 posteriores.***
- ***Sistema de refrigeración auto-contenido.***
- ***Resistentes parrillas interiores ajustables de alambrón recubierto de polietileno.***
- ***La mesa mantiene una temperatura de 0.5°C ~ 3.3°C para la mejor conservación de alimentos.***

MRBBS-72-3S

NATURAL Refrigerant · Intertek · Intertek · ENERGY STAR® Qualified

Modelo	Puertas	CU./FT.	Parrillas	HP	AMPS	Peso (Kg)	Frente x Fondo x Alto (mm)
MRBBS-72-3S	**3**	**18.8**	**3**	**1/6**	**5**	**160**	**1847 x 762 x 772**

Mesa Refrigerada Bajo Barra con 2 Puertas Sólidas

MRBBS-72-3S

DATOS ELÉCTRICOS	
Voltaje	115/60/1
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Amperes de carga completa	5
Compresor HP	1/6
Longitud de cable (m)	2.7
Refrigerante	R-290
DATOS DIMENSIONALES	
Número de puertas	3
Capacidad neta (CU./FT.)	18.8
Frente total (mm.)	1847
Fondo total (mm).	762
Altura total (mm).	772
Número de Parrillas	3
Peso neto (Kg.)	138
Peso bruto (Kg.)	160

Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.
El peso real del envío puede diferir debido a materiales de embalaje adicionales para la protección del producto.
La profundidad no incluye 25 mm para los espaciadores traseros.
La altura no incluye 143 mm de altura de las ruedas.

GARANTÍA : Garantía de 1 año en piezas y mano de obra

VISTA DE PLANTA

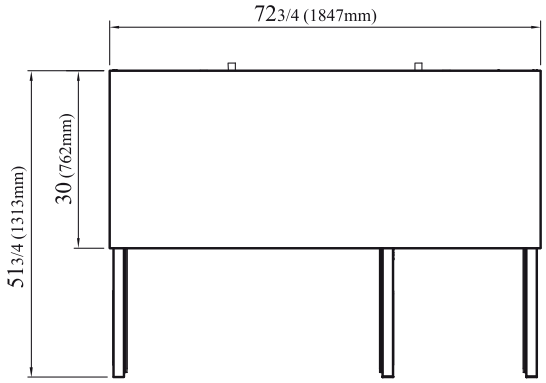

VISTA SUPERIOR

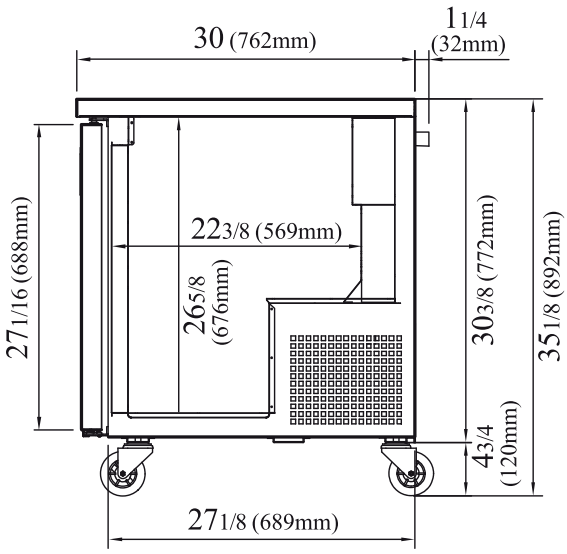

VISTA LATERAL

NATURAL Refrigerant · Intertek · Intertek · ENERGY STAR® Qualified

El desarrollo continuo del producto puede requerir cambios en las especificaciones sin previo aviso.