

Planchas Termostáticas

PLANCHAS TERMOSTATICAS A GAS - PLACAS EN COLD-ROLLED DE 3/4"

PLANCHAS TERMOSTATICAS A GAS - PLACAS EN COLD-ROLLED DE 1"

CONSTRUCCION

Construcción en acero inoxidable, excepto respaldo.

Diseño estético y modular, apto para espacios reducidos, lo cual permite crear diferentes configuraciones personalizadas conforme a cada necesidad.

Paneles porta-mandos totalmente desmontables para un fácil mantenimiento.

Cercha perimetral en acero inoxidable, calibre 14.

Canales recoge-grasa en acero inoxidable.

Bandejas/Charolas recoge-grasa en acero inoxidable, extraíbles para facilitar su limpieza.

PERFORMANCE

Potentes quemadores "Tipo U" de última generación y de alta capacidad, 30.000 BTU/Hora cada uno, controlados por termostatos mecánicos regulables de 250 °F a 500 °F, colocados cada 12" para una distribución del calor óptima y homogénea.

Encendido a través de tubo de conducción de flama.

Pilotos independientes para cada quemador.

Válvulas de gas reforzadas, certificadas ANSI/CSA.

Manifolds en una sola pieza, abocardados por temperatura.

Placas en cold-rolled de 3/4" o 1" de espesor (según modelo), soldadas a cercha perimetral en su parte superior.

DOTACION

Kit de (4) patas tubulares en acero inoxidable regulables en altura de 2" a 3".



AETG-60-H

MODELO	QUEMADORES	BTU X QUEMADOR	BTU TOTAL	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			EMBALAJE	
				Frente	Fondo	Altura	kg	m³
PLANCHAS TERMOSTATICAS A GAS - PLACAS EN COLD-ROLLED DE 3/4"								
AETG-24-H	2	30.000	60.000	610	823	418	90	0.3
AETG-36-H	3	30.000	90.000	914	823	418	122	0.5
AETG-48-H	4	30.000	120.000	1219	823	418	160	0.6
PLANCHAS TERMOSTATICAS A GAS - PLACAS EN COLD-ROLLED DE 1"								
AETG-60-H	5	30.000	150.000	1524	823	418	200	0.7
AETG-72-H	6	30.000	180.000	1829	823	418	300	0.9

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA.


Planchas Termostáticas

PLANCHAS TERMOSTATICAS A GAS - PLACAS EN COLD-ROLLED DE 3/4"

PLANCHAS TERMOSTATICAS A GAS - PLACAS EN COLD-ROLLED DE 1"


AETG-24-H

24" (610 mm)




AETG-36-H

36" (914 mm)

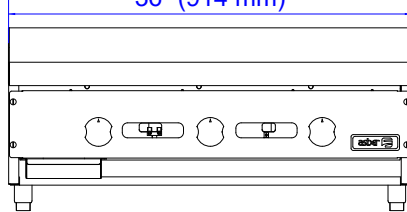


AETG-48-H

48" (1219 mm)

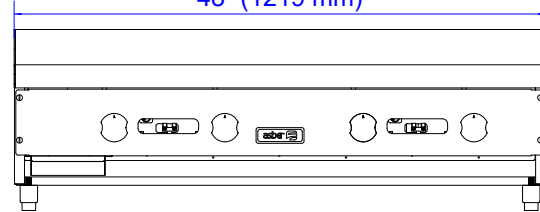


AETG-60-H

60" (1524 mm)

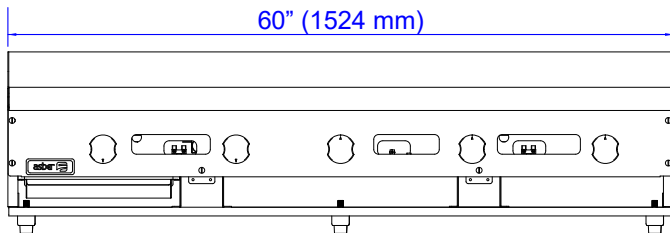


AETG-72-H

72" (1829 mm)

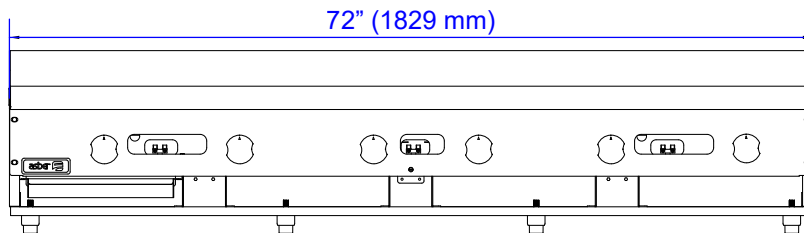

LATERAL COMUN

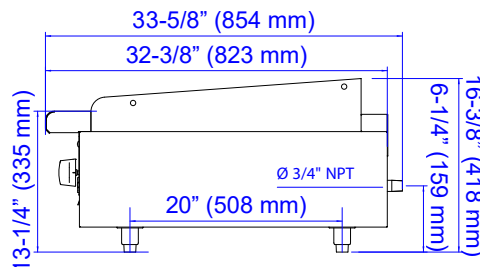

MODELO	AETG-24-H	AETG-36-H	AETG-48-H	AETG-60-H	AETG-72-H
CONEXION DEL GAS					
Tipo de gas	NG / LPG				
Presión del gas	5" W.C. / 10" W.C.				
Línea del gas	Ø 3/4" (mínimo)				
DIMENSIONES DE EMBALAJE (mm)					
Frente	686	991	1295	1600	1905
Fondo	914				
Altura	510				

REQUERIMIENTOS DE INSTALACION

- 1. REGULADOR DE PRESION:** el regulador de presión debe ser instalado al momento de la conexión (no incluido).
- 2. CONEXION DE GAS:** la línea de gas debe ser de 3/4" o más, incluso para conectores flexibles.
- 3. VENTILACION:** se requiere un sistema de ventilación adecuado para el equipamiento de cocinas comerciales. Se recomienda consultar más información en NFPA.org.
- 4. HOLGURAS:** espacio de 6" en la parte trasera y en los laterales (para zonas combustibles); altura de las patas ajustada en mínimo 4". Holgura opcional para la parte trasera y laterales no combustibles.
- 5. EXCENCION DE RESPONSABILIDAD:** ASBER no asume responsabilidad alguna por la cobertura de piezas o mano de obra, ni por fallas de componentes, defectos de fábrica o cualquier otro daño para las unidades instaladas en aplicaciones residenciales o no comerciales.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA.