



Calidad friamente controlada

Refrigerador Vertical de 1 Puerta Sólida

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS.

■ Sistema de monitorización y control de temperatura digital

- Mantiene los alimentos seguros al conservar temperaturas constantes.
- Alarmas que se activan cuando las puertas quedan abiertas.
- El sistema de emergencia de alerta temprana identifica problemas antes de que ocurra un mal funcionamiento.
- La pantalla digital permite un fácil monitoreo.
- El sistema interpreta el estado del equipo de refrigeración mediante autodiagnóstico.
- Función de enfriamiento rápido (Turbo Freeze).
- Retrasos automáticos del motor del ventilador del evaporador.

■ Refrigerante de hidrocarburos (R-600a)

Con tecnología innovadora y ecológica, Sobrinox le ofrece refrigerante de hidrocarburos diseñados para cumplir con los requisitos de conservación de energía del DOE en 2017 y utilizar refrigerantes HC aprobados por el programa SNAP de la EPA. Los refrigerantes de hidrocarburos no agotan la capa de ozono y tienen una contribución muy baja al calentamiento global (ODP-0, GWP-3).

■ Sistema de condensación por gas caliente:

La superficie del sistema tiene un tratamiento especial para resistir la corrosión. Esto no solo incrementa la eficiencia sin el riesgo de tener fuga de refrigerante, si no que también previene el desbordamiento del agua condensada.

■ Construcción exterior:

Puertas y costados fabricados en acero inoxidable, respaldo posterior en lámina galvanizada, que asegura una larga vida útil del producto.

■ Construcción interior:

Piso, costados y respaldo de acero inoxidable, que facilita la máxima limpieza del equipo.

■ Aislamiento de poliuretano de alta densidad

Toda la estructura del gabinete y las puertas sólidas están espumadas usando aislamiento de poliuretano de alta densidad libre de CFC.

■ Iluminación interior LED

■ Resistentes parrillas interiores ajustables de alambrón recubierto de polietileno.

■ Sistema de refrigeración auto-contenido.

■ 4 ruedas giratorias de 4" de diámetro; con freno en las 2 frontales y sin freno en las 2 posteriores.

■ Puertas con cerraduras.

■ Diseño de parrilla sólida y robusta.

■ Compresor montado en la parte superior.

■ Evaporador recubierto con protección contra la corrosión.

■ El refrigerador tiene una temperatura de 0 °C ~ 5 °C para preservar mejor los alimentos.



RVS-24-1S

NATURAL
Refrigerant



ENERGY STAR®
Qualified

Modelo	Puertas	CU./Ft.	Parrillas	HP	AMPS	Peso (Kg)	Frente x Fondo x Alto (mm)
RVS-24-1S	1	21.94	3	1/8	1.5	126	730 x 781x 1980

Refrigerador Vertical de 1 Puerta Sólida

RVS-24-1S


DATOS ELÉCTRICOS	
Voltaje	115/60/1
Tipo de enchufe	 NEMA 5-15P
Amperes de carga completa	1.5
Compresor HP	1/8
Longitud de cable (m)	2.7
Refrigerante	
DATOS DIMENSIONALES	
Número de puertas	1
Capacidad neta (CU./Ft.)	21.94
Frente total exterior (mm.)	730
Fondo total exterior (mm.)	781
Altura total exterior (mm.)	1980
Frente total interior (mm.)	630
Fondo total interior (mm.)	630
Altura total interior (mm.)	1368
Número de Parrillas	3
Parrilla de alambón (frente x fondo) (mm)	606 x 587
Peso neto (Kg.)	118 kg
Peso bruto (Kg.)	130 kg

Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.
 El peso real del envío puede diferir debido a materiales de embalaje adicionales para la protección del producto.
 La profundidad no incluye 25 mm para los espaciadores traseros.
 La altura no incluye 143 mm de altura de las ruedas.


■ **GARANTÍA :** Garantía de 1 año en piezas y mano de obra



VISTA DE PLANTA

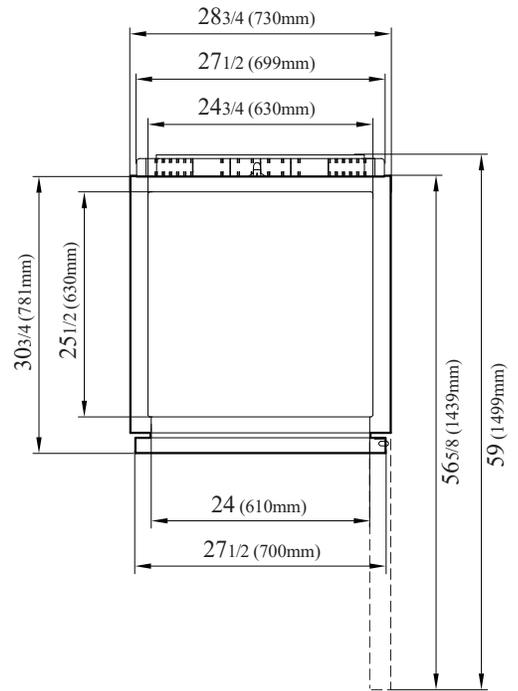

VISTA SUPERIOR

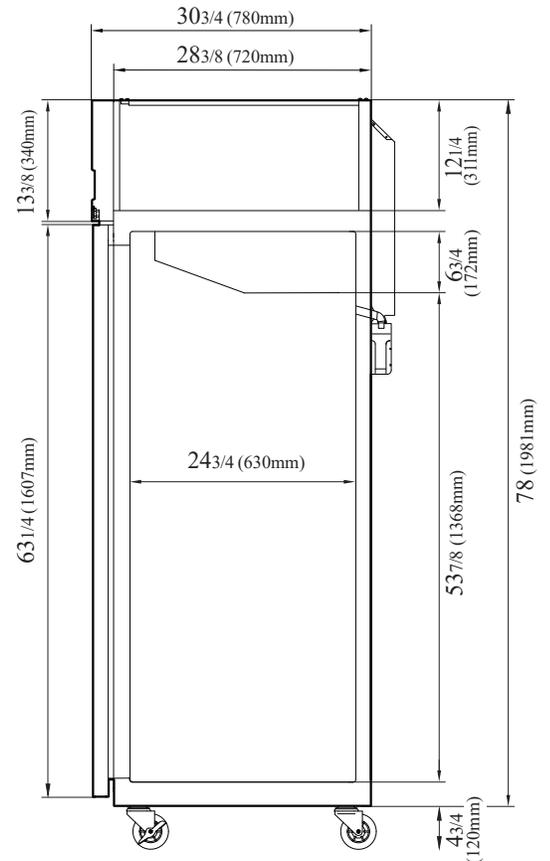

VISTA LATERAL

El desarrollo continuo del producto puede requerir cambios en las especificaciones sin previo aviso.