Imbera

VITRINA CARNICERA
VMCA-250AI

Vitrina de alto desempeño diseñada para exhibir un mayor número de productos en el punto de venta.

CARACTERÍSTICAS

CONTROL DE TEMPERATURA*
Controlador que mejora el desempeño de la vitrina, garantizando la temperatura del producto para su consumo.

EXHIBICION
Cuenta con dos niveles de exhibición: 2 charolas telescópicas en acero inoxidable en el nivel superior y piso en acero inoxidable en el nivel inferior.



GRADO ALIMENTICIO
Interior hecho de acero inoxidable de grado alimenticio.

VIDRIO FRONTAL CURVO
Tienen un doble panel de vidrio, lo cual reduce la transferencia de calor por radiación.

ILUMINACIÓN LEDS
Sistema de LEDs en charolas de exhibición y techo interior.

C_5H_{10}

ESPUMA AISLANTE CICLOPENTANO
Es ecológica ya que no contiene CFC ni HFC y es un aislante altamente eficiente.

ALMACENAJE
Almacén en la parte inferior con piso en acero inoxidable.

ESTACIÓN DE TRABAJO
Mesa de trabajo desmontable fabricada en sanalite de alta resistencia.

VITRINA CARNICERA

VMCA-250AI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones externas		Dimensiones Internas	
Alto:	1330 mm	A:	540 mm
Ancho:	2500 mm	A:	2411 mm
Profundo:	1130 mm	P:	855 mm

Volumen de Exhibición /Almacenaje	636L/ 484L
Puertas	Abatible: 3 (acero Inoxidable) Corrediza: 4 (vidrio)
Charolas	2 (Acero inoxidable)
Dimension Charola Exhibición:	A: 1160 mm P: 398 mm

DATOS ELÉCTRICOS

Voltaje y frecuencia	115V / 60 Hz.
Longitud del cable	1.9 m
Iluminación	4 módulos 112 LED's totales
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Control de temperatura	*Electronico

DATOS LOGÍSTICOS

Carga de remolque:	20´: 4 40´: 8 53´: 12
Peso empaque:	381.4 kg
Dimensiones embalaje:	Alto: 1400 mm Ancho: 2600 mm Profundo: 1173 mm

VISTAS DE PRODUCTO

Vista superior

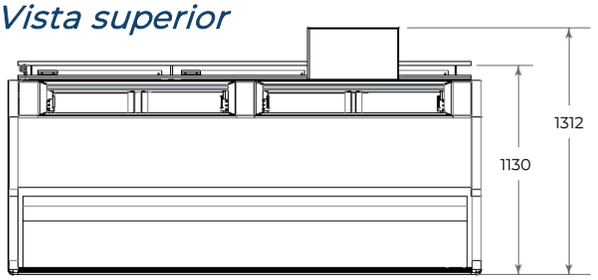

Vista frontal

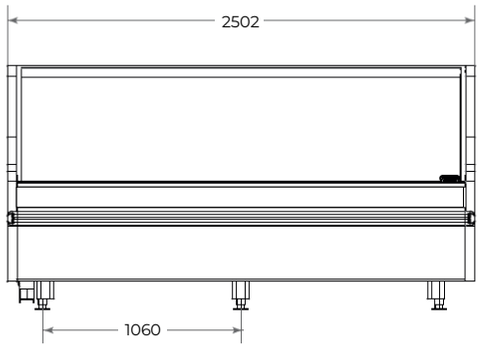

Vista lateral



El usuario y operador deben seguir las instrucciones de uso, cuidado, operación e instalación de acuerdo con el manual de usuario de Imbera.
Hacer caso omiso a esta guía de cuidado, será sujeto de anulación e invalidación de garantía.
La garantía de fábrica no considera cambio de equipo.

23/11/2023