

Vitrinas Refrigeradas Sobre Mostrador

VITRINAS REFRIGERADAS SOBRE MOSTRADOR PARA TAPAS
 VITRINAS REFRIGERADAS SOBRE MOSTRADOR PARA SUSHI

CONSTRUCCION

Construcción interior en acero inoxidable austenítico (no magnético).
 Cristal curvo templado, fabricado en una sola pieza; incluye perfiles frontal y superior en aluminio anodizado.
 Aislamiento de poliuretano inyectado con 40 Kg./m³ de densidad, sin CFC.
 Laterales en metacrilato.
 Puertas de cristal deslizables para fácil carga y descarga de producto.
 Placa interior en acero inoxidable con capacidad para recibir insertos GN-1/3.
 Iluminación interior con luz de LED.
 Cumple con las Normas NSF-7 para la seguridad de productos alimenticios.

SISTEMA DE REFRIGERACION

Sistema de refrigeración estático, gas refrigerante ecológico R290.
 Compresores herméticos con condensadores ventilados.
 Evaporadores estáticos de tubo de cobre.
 Controles electrónicos de temperatura y de deshielo con visores digitales.

VITRINAS PARA TAPAS

Temperatura de trabajo: 2 °C a 8 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.
 Insertos GN-1/3 en acero inoxidable NSF, 1-1/2" de profundidad.

VITRINAS PARA SUSHI

Evaporadores de tubo de cobre cromados ubicados en la parte superior de las cámaras.
 Temperatura de trabajo: 0 °C a 4 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.
 No incluyen insertos.*

DOTACION

Incluyen cable y clavija Nema 5-15P.
 (4) niveladores regulables en altura hasta 1".

OPCIONES Y ACCESORIOS

220V. - I - 50/60Hz. (con costo adicional).
 Consultar al fabricante si es factible su fabricación, el código correspondiente, la potencia y el amperaje.



ACTC-55-SL



ACTC-69

MODELO	PUERTAS	CAPACIDAD		VOLTAJE - FRECUENCIA	POTENCIA HP	AMPS.	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			EMBALAJE	
		ft ³	Insertos				Frente	Fondo	Altura	kg	m ³
VITRINAS REFRIGERADAS SOBRE MOSTRADOR PARA TAPAS											
ACTC-55	2	0.5	6	115V. - 50/60 Hz.	1/6	1.5	1387	411	259	54	0.3
ACTC-69	2	0.7	8	115V. - 50/60 Hz.	1/6	1.5	1737	411	259	61	0.4
VITRINAS REFRIGERADAS SOBRE MOSTRADOR PARA SUSHI											
ACTC-55-SL	2	0.5	No incluidos	115V. - 50/60 Hz.	1/6	1.5	1387	411	259	54	0.3
ACTC-69-SL	2	0.7	No incluidos	115V. - 50/60 Hz.	1/6	1.5	1737	411	259	61	0.4

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA.



Vitrinas Refrigeradas Sobre Mostrador

VITRINAS REFRIGERADAS SOBRE MOSTRADOR PARA TAPAS
VITRINAS REFRIGERADAS SOBRE MOSTRADOR PARA SUSHI




ACTC-55


ACTC-69

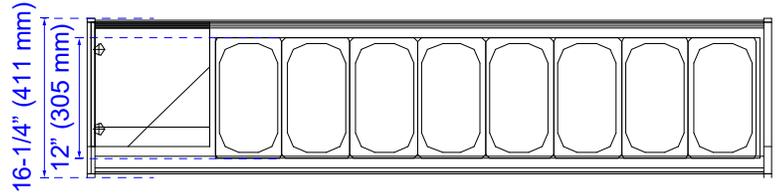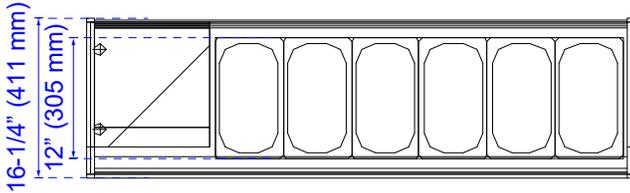


54-5/8" (1387 mm)

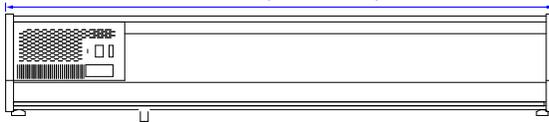

68-3/8" (1737 mm)

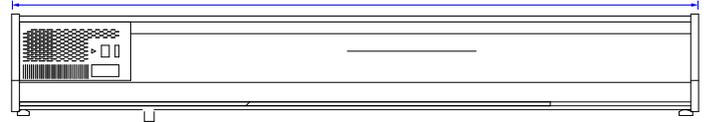

LATERAL COMUN



MODELO	ACTC-55	ACTC-69
CONEXION ELECTRICA		
Voltaje - Frecuencia	115V. - 50/60 Hz.	
Potencia (HP)	1/6	
Amperaje	1.5	
Enchufe Eléctrico	NEMA 5-15P	
Longitud del cable (m)	2.4	
Gas refrigerante	R-134 A	
DIMENSIONES DE EMBALAJE (mm)		
Frente	1500	1850
Fondo	535	
Altura	388	



REQUERIMIENTOS DE INSTALACION

- CONEXION ELECTRICA:** verifique las condiciones requeridas para una instalación con voltaje a 115V., compatible con la clavija "NEMA 5-15P".
- REFRIGERANTE:** equipos con gas refrigerante R290, el cual es inflamable. Siga las instrucciones de manejo para evitar riesgo de incendio o explosión.
- EXCENCION DE RESPONSABILIDAD:** ASBER no asume responsabilidad alguna por la cobertura de piezas o mano de obra, ni por fallas de componentes, defectos de fábrica o cualquier otro daño para las unidades instaladas en aplicaciones residenciales o no comerciales.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA.