VITRINA CARNICERA
VMCA-250 PLUS

Vitrina de alto desempeño, fabricada en acero inoxidable diseñada para exhibir un mayor número de productos en el punto de venta.

CARACTERÍSTICAS

CONTROL DE TEMPERATURA*
Controlador que mejora el desempeño de la vitrina, garantizando la temperatura del producto para su consumo.

EXHIBICION
Cuenta con dos niveles de exhibición: 2 charolas telescópicas en acero inoxidable en el nivel superior y piso en acero inoxidable en el nivel inferior.



MATERIAL ACERO INOXIDABLE
Fabricado con acabados en acero inoxidable de grado alimenticio y lamina prepintada.

VIDRIO FRONTAL CURVO
Tienen un doble panel de vidrio templado, lo cual reduce la transferencia de calor por radiación.

ILUMINACIÓN LEDS
Sistema de LEDs en charolas de exhibición y techo interior..

C_5H_{10}

ESPUMA AISLANTE CICLOPENTANO
Es ecológica ya que no contiene CFC ni HFC y es un aislante altamente eficiente.

ALMACENAJE
Almacén en la parte inferior con piso en acero inoxidable.

ESTACIÓN DE TRABAJO
Mesa de trabajo desmontable fabricada en sanalite de alta resistencia.

VITRINA CARNICERA
VMCA-250 PLUS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones externas		Dimensiones Internas	
Alto:	1330 mm	A:	540 mm
Ancho:	2500 mm	A:	2411 mm
Profundo:	1130 mm	P:	855 mm

Volumen de Exhibición /Almacenaje	636L/ 484L
Puerta	Abatible: 3 (acero Inoxidable) Corrediza: 4 (vidrio)
Charolas	2 (Acero inoxidable)
Dimension Charola Exhibición	A: 1160 mm P: 398 mm

DATOS ELÉCTRICOS

Voltaje y frecuencia	115V / 60 Hz.
Longitud del cable	1.9 m
Iluminación	4 módulos 112 LED's totales
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Control de temperatura	*Mecánico

DATOS LOGÍSTICOS

Carga de remolque:	20´: 4 40´: 8 53´: 12
Peso empaque:	381.4 kg
Dimensiones embalaje:	Alto: 1400 mm Ancho: 2600 mm Profundo: 1173 mm

VISTAS DE PRODUCTO

Vista superior

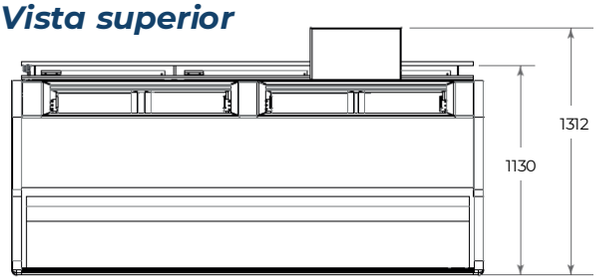

Vista frontal

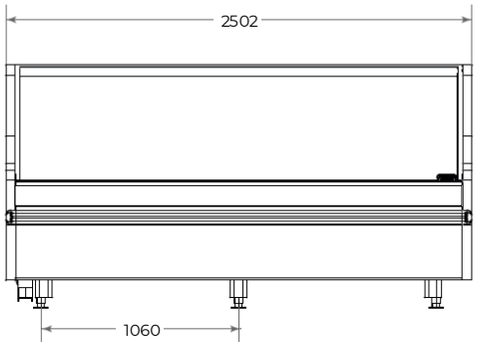

Vista lateral



El usuario y operador deben seguir las instrucciones de uso, cuidado, operación e instalación de acuerdo con el manual de usuario de Imbera.
Hacer caso omiso a esta guía de cuidado, será sujeto de anulación e invalidación de garantía.
La garantía de fábrica no considera cambio de equipo.

23/11/2023